




## SUZUKA

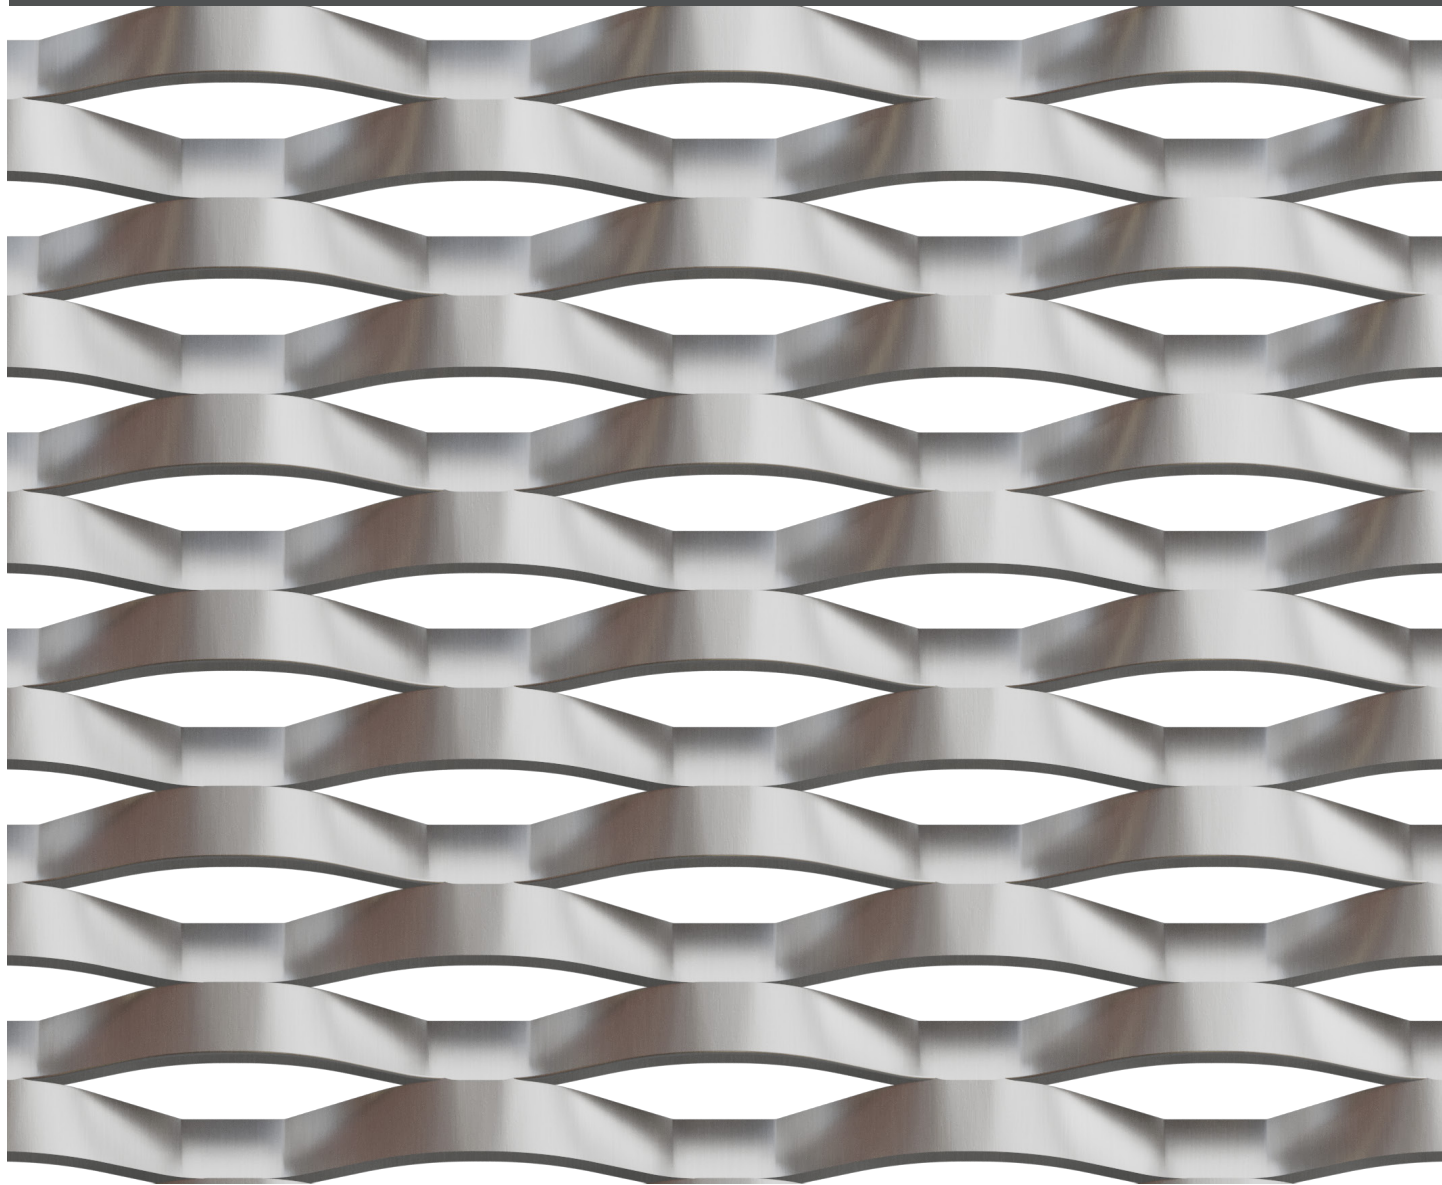

### Dati tecnici - Technical data

| Sagoma Maglia<br>Mesh Shape | Maglia Mesh<br>DL<br>LWD<br>[mm] | Spessore<br>Thickness<br>[mm] | Spessore tot.<br>Total thickness<br>[mm] | Formato<br>Hmax//DL<br>Dimension<br>Hmax//LWD<br>[mm] | ○ Peso<br>Weight<br>[Kg/mq] | ● Peso<br>Weight<br>[Kg/mq] | Vuoto/Pieno<br>Frontale<br>Front Open Area<br>% (*) | Vuoto/Pieno<br>Max<br>Max Open Area<br>% (*) |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Esagonale<br>Hexagonal      | 62                               | 1,5                           | ~ 12                                     | 2000                                                  | 2,9                         | 8,5                         | 34                                                  | 65                                           |
|                             | 62                               | 2                             | ~ 12                                     | 2000                                                  | 3,9                         | 11,3                        | 34                                                  | 65                                           |
|                             | 62                               | 3                             | ~ 12                                     | 2000                                                  | 5,8                         | 17,0                        | 34                                                  | 65                                           |

○ ALLUMINIO, ALUMINIUM / ● FERRO, ACCIAIO ZINCATO, ACCIAIO INOX, MILD STEEL, GALVANIZED STEEL AND STAINLESS STEEL

I valori di vuoto su pieno sono stati calcolati nel nostro laboratorio interno, utilizzando una tecnologia avanzata a fasci di luce che consente di misurare la percentuale vuoto su pieno frontale con accuratezza. Tale percentuale varia al variare dell'inclinazione della maglia rispetto alla luce solare.

Open area values have been calculated in our laboratory employing an innovative technology using beams of light which allows measuring frontal open area percentage with great accuracy. This value varies as the mesh inclination changes in relation to sunlight.





**SUZUKA**

## Frangisole - Sunscreen


**MAX  
OPEN AREA  
65%**

### Vista dall'interno View from inside

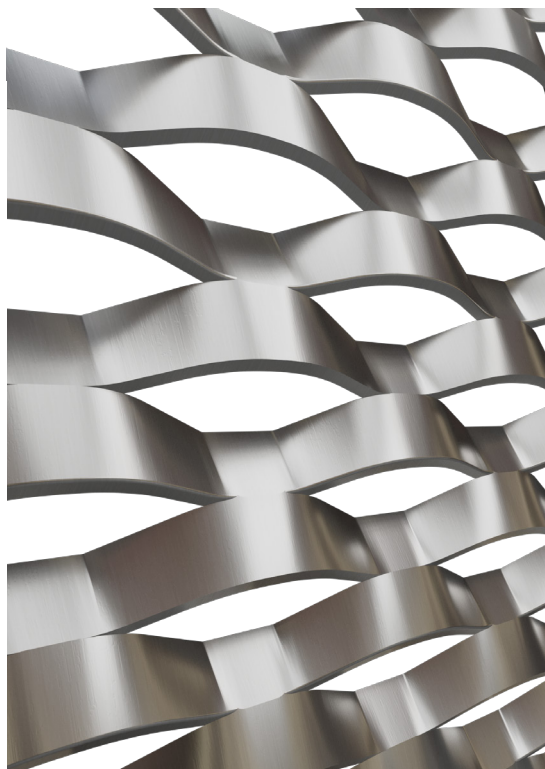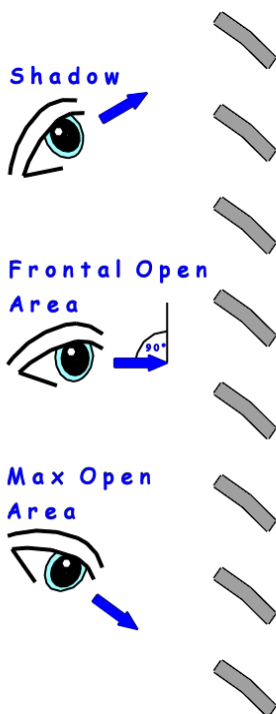

**SUZUKA**

### Vista dall'esterno View from outside

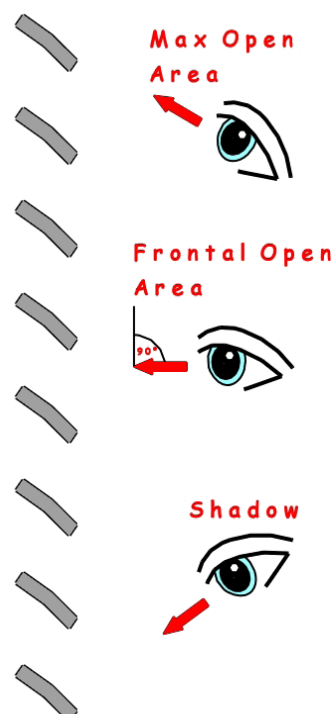

Installare un frangisole significa utilizzare un elemento che dia la possibilità di schermare totalmente o parzialmente il passaggio della luce solare pur permettendo il passaggio d'aria. La lamiera stirata è per sua natura un materiale che racchiude queste due peculiarità, inoltre ha il vantaggio di poter aggiungere un valore estetico ed architettonico ad ogni applicazione.

Install a shading means using an item that gives the possibility of shielding all or part of the passage of sunlight while allowing the passage of air. Expanded metal is by nature a material that contains these two features, while having the advantage of being able to add an aesthetic and architectural value to each application.

